marmox *fiche technique*

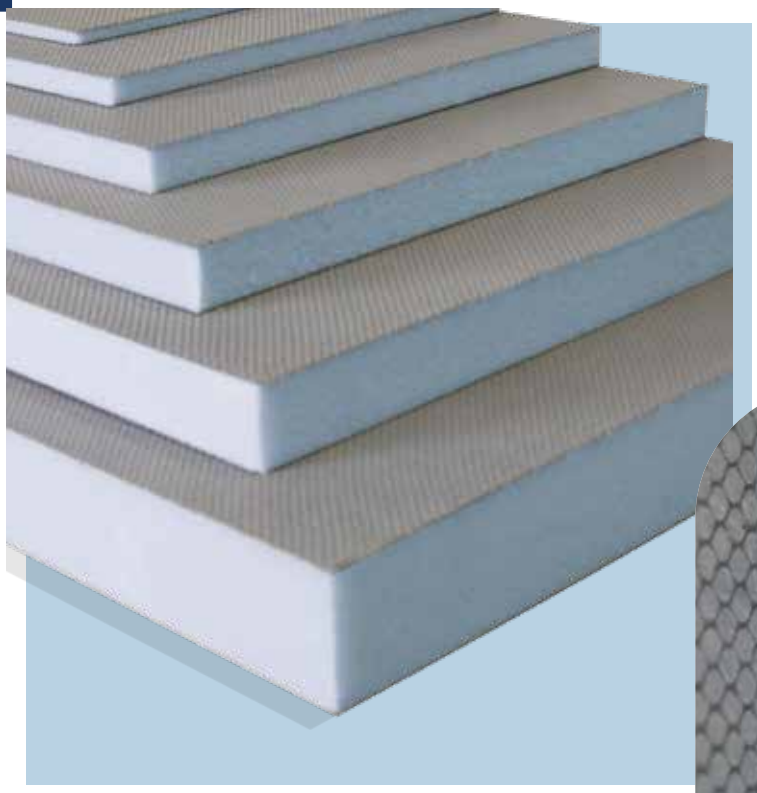

Prêt-à-carreler

PANNEAUX DE CONSTRUCTION

nanoboard®

Redécoupables

Étanches

Légers

Prêt-à-carreler

Prêt-à-enduire

Toutes dimensions

Les formats des panneaux **nano**board® (1250x600 ou 2500x600 mm), dans des épaisseurs de 4 à 80 mm offrent aux professionnels une polyvalence dans l'utilisation des panneaux, et leur permettent de réaliser un très grand nombre de rénovations ou de constructions dans le domaine de la salle de bains, ainsi que dans les autres pièces de la maison. Les excellentes propriétés de notre mortier en nid d'abeille permettent aux panneaux **nano**board® de se poser sur un grand nombre de supports, et d'y appliquer un nombre infini de parements de surface.

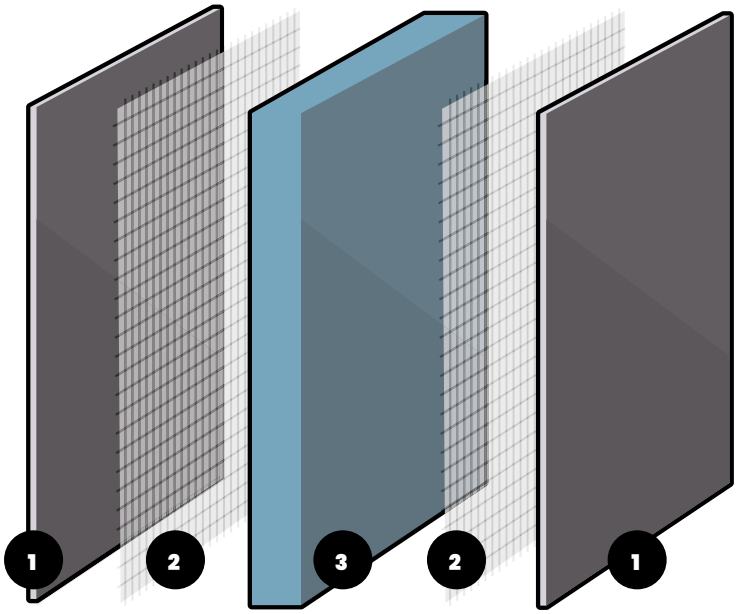

Composition d'un panneau **nano**board©

1 - Mortier ciment polymérisé | 2 - Fibre de verre | 3 - Mousse polystyrène extrudée

Caractéristiques techniques et domaines d'emplois

	TEST	RÉSULTAT
Conductivité thermique à 5 ans	DIN 52612	0.034 +0,02
Force de compression à 10% de déflexion	DIN 53421	300KN/m²
Absorption d'eau en immersion	DIN 53428	0,2% / vol. d'eau
Absorption d'eau (capillaire)	DIN 53428	Négligeable
Comportement au feu	BS476 PART 6.7	CLASSE E
	EN 13501-1	CLASSE E

ÉPAISSEUR EN MM	4	6	10	12,5	20	30	40	50	80
Rattrapage de hauteur de carrelage	•	•	•						
Ragréage / Habillage sols		•	•	•	•	•	•	•	•
Habillage murs	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coffrage de fenêtre				•					
Habillage de bâti-support					•	•			
Habillage (tabliers) de baignoires					•	•			
Podium / rehausse de sols de sdb							•	•	•
Construction meubles à carreler							•	•	•
Cloisons (hammam) à carreler								•	•
Isolation murale / sol / comble			•	•	•	•	•	•	•

nanoboard® Panneaux Standards

REF	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	POIDS par panneau en kg	QUANTITÉ par palette
4 MB 125	4	600	1 250	3	165
6 MB 125	6	600	1 250	3,2	150
10 MB 250	10	600	2 500	5,2	215
125 MB 250	12,5	600	2 500	5,4	150
20 MB 250	20	600	2 500	6	106
30 MB 250	30	600	2 500	7	75
40 MB 250	40	600	2 500	7,5	60
50 MB 250	50	600	2 500	8	45
80 MB 250	80	600	2 500	10	25

Les panneaux sont disponibles dans d'autres largeurs (900/1200) et d'autres longueurs sur demande

15 RUE EDOUARD BRANLY — 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE — FRANCE — T 0033.6.80.36.33.15 — F 0033.2.40.31.89.42
ADV@MARMOXFRANCE.FR — WWW.MARMOXFRANCE.FR

marmox